



DOBLADORA DE VARILLA B-36


“LA MAYOR DURACIÓN Y RENDIMIENTO”

- ✓ Sensores inductivos, no le afecta la suciedad ni al agua.
- ✓ Se puede usar opcionalmente con el accesorio para elaboración de estribos y espirales.
- ✓ Inversor de giro de hasta 360°.



KG

350 KG



C.V./HP Kw

4 HP - 3 KW



Medidas Equipo

Alto Largo Ancho

870mm X 780mm X 860mm

IDEAL PARA DOBLES DE VARILLA CORRUGADA

DE 1"


ROTACIÓN (RPM)

1450

ACCIONADA POR MOTOR TRIFÁSICO (220V-3F)


60 HZ.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

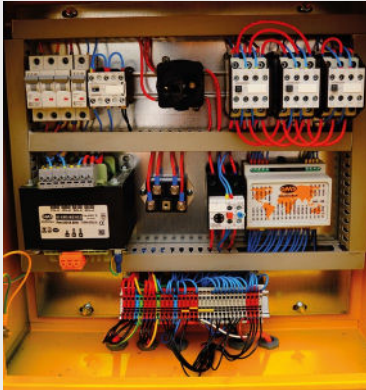

Disyuntor magneto térmico. Tecnología SIEMENS

Incluye juego de casquillos, bulones, escuadra y pedralera. Para su completo uso.

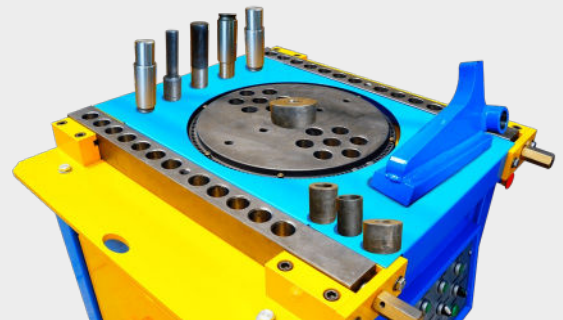

Sensores inductivos. No le afecta la suciedad ni el agua.



Tablero de control "didáctico".
Fácil funcionamiento.

