

HM1307CB

Empuñadura ergonómicamente diseñada con cubierta de neopreno

Interruptor lateral de fácil operación

Diseño externo plano



Electrónico con;

- Control de velocidad variable.
- Luz LED que indica cuando debe ser reemplazado el carbón.
- Poderosa luz LED que indica problemas con el circuito eléctrico.
- Arranque suave para suprimir la reacción de arranque.
- Control de velocidad constante.



Porta herramienta de acero sólido

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES


Domine el Sitio de Trabajo

Con el rompedor eléctrico Makita de Baja Vibración

Bajo Carga

Absorción activa dinámica de la vibración

asegura una operación con muy baja vibración. el diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.

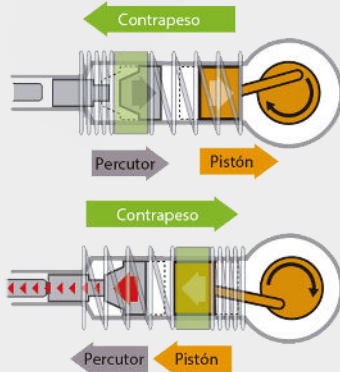

La Vibración es absorbida eficientemente por el Contrapeso de acción dinámica producido por nuestro mecanismo innovador.



AVT

TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Solo HM1317C, HM1317CB



Sin carga

SOFT NO LOAD

Supresión de la velocidad del motor

- Reduce la vibración del cuerpo de la herramienta cuando reposa, disminuye por consiguiente la cantidad de vibración en las manos del usuario durante un día de operación.

- minimiza la desviación del cincel al iniciar el cincelado.



cuando empieza a romper