

MOTOBOMBA WT30X




ESPECIFICACIONES

MODELO	WT30X
TIPO	SÓLIDOS
DIÁMETRO SUCCIÓN /DESCARGA	3"X3"
CAPACIDAD MÁXIMA	1,210 L / MIN.
PRESIÓN MÁXIMA	36 PSI.
CARGA MÁXIMA	27 M
ALTURA DE SUCCIÓN	8 M
TIEMPO DE CEBADO 5M	90 S
DIMENSIONES (L x W x H)	660 x 495 x 515 MM
PESO SECO	61 KG.
MODELO DE MOTOR	GX240
TIPO DE MOTOR	A GASOLINA 4 TIEMPOS, (OHV) ENFRIADO POR AIRE, MONOCILÍNDRICO 25° INCLINACIÓN Y EJE HORIZONTAL
DESPLAZAMIENTO	270 CM ³
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL RETRÁCTIL
ALERTA DE ACEITE	SI
COMBUSTIBLE	GASOLINA SIN PLOMO
DEPOSITO DE GASOLINA	5,3 L
SISTEMA DE ENCENDIDO	CDI DIGITAL

VENTAJAS



MOTOR USO PROFESIONAL




ALERTA DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BASTIDOR DE USO RUDO
(Protección de tu inversión)

SELLOS DE SILICIO DE
CARBÓN
(Menos fugas y menos
mantenimiento)

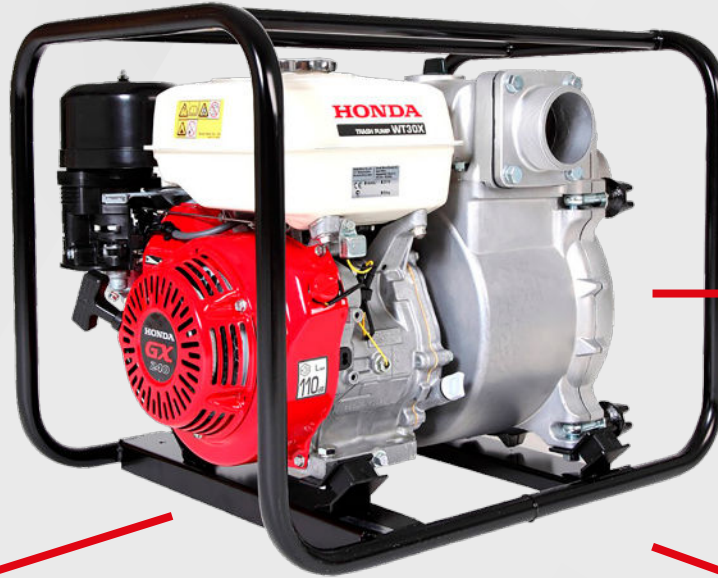

VOLUTA DE HIERRO
FUNDIDO
(Resideñados para
lograr más eficiencia)

SOPORTE ANTIVIBRACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO
(Menos mantenimiento para
tu bomba)

IMPULSOR DE ALTA EFICIENCIA
DE 2 ALABES
(Equipo más eficiente y durable)

APLICACIONES



INDUSTRIAL O
CONSTRUCCIÓN



ELIMINACIÓN
DE LODO



INUNDACIONES



AGUAS NEGRAS
Y/O GRENAJE